



1.

Abrir lockers con código de fábrica (0000) y mantener abierto.

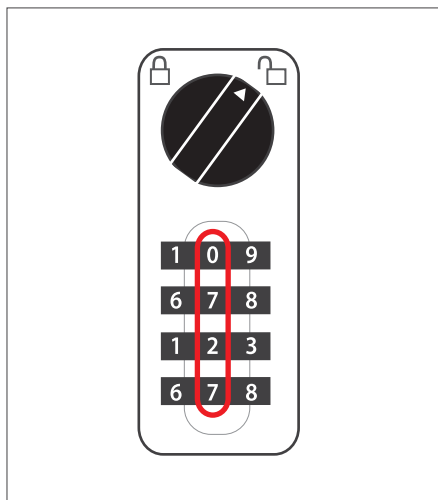

2.

Ingresar nueva clave escogida.

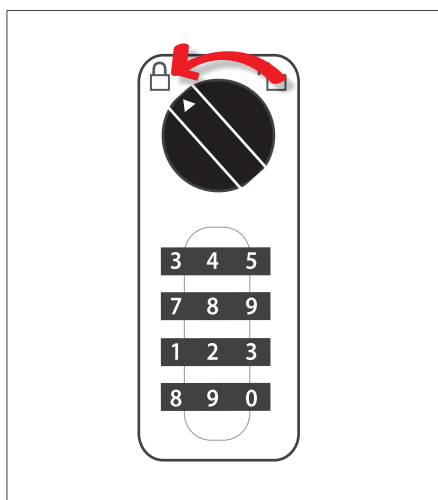

3.

Cerrar locker.
Girar perilla hacia la izquierda.
Desordenar la clave.

A.- Como encontrar la clave



1.

La puerta debe estar abierta, en caso de que esta se encuentra cerrada, deberá utilizar llave maestra.



2.

Una vez abierta la puerta, en la parte posterior deberá introducir el gancho entregado junto a la llave maestra presionando y girando por la parte delantera los números hasta que sienta un “click” y ya no pueda seguir girando los números. Repetir este paso en cada uno de los agujeros hasta encontrar la combinación completa.



3.

Retirar llave maestra y cambiar la clave nuevamente.

B.- Ingrese la nueva clave según puntos descritos en página 1